

SENSORES INDUTIVOS

C23 SÉRIE FULL INOX EXTREME

SENSORES ROBUSTOS EM AÇO
INOXIDÁVEL PARA ESPAÇOS LIMITADOS



- ✓ Corpo pequeno e fino (20 mm x 32 mm x 8 mm) em aço inoxidável extremamente robusto
- ✓ Resistente a vibrações e choques
- ✓ Fator 1 em aço e alumínio
- ✓ Distância de detecção elevada: 7 mm
- ✓ Classificação IP 68 e IP 69K
- ✓ Embutido
- ✓ Ligação através de cabo PUR ou cabo curto com conector M8 moldado
- ✓ Aço inoxidável de qualidade alimentar (V4A / AISI 316L)

INDUTIVO C23 FULL INOX

SENSOR PRATICAMENTE INDESTRUTÍVEL COM GRANDE DISTÂNCIA DE DETEÇÃO

- Formato plano, embutido, ideal para alimentadores automáticos, robôs de coordenadas cartesianas e mesas giratórias indexáveis
- Vida útil excepcional em sistemas de transportadores exigentes
- Tamanho pequeno adequado para pinças e dispositivos de fixação
- Distância de detecção muito longa




REFERÊNCIA	ARTIGON.º	Ø	S _N	MONTAGEM	LIGAÇÃO	SAÍDA
DW-AD-701-C23	320-420-704	C23	7	Embutido	Cabo	NPN normal. aberto
DW-AD-702-C23	320-420-714	C23	7	Embutido	Cabo	NPN normal. fechado
DW-AD-703-C23	320-420-705	C23	7	Embutido	Cabo	PNP normal. aberto
DW-AD-704-C23	320-420-730	C23	7	Embutido	Cabo	PNP normal. fechado
DW-AV-701-C23-276	320-420-706	C23	7	Embutido	M8 Pigtail	NPN normal. aberto
DW-AV-702-C23-276	320-420-731	C23	7	Embutido	M8 Pigtail	NPN normal. fechado
DW-AV-703-C23-276	320-420-707	C23	7	Embutido	M8 Pigtail	PNP normal. aberto
DW-AV-704-C23-276	320-420-732	C23	7	Embutido	M8 Pigtail	PNP normal. fechado

AVANÇADO ASIC DA CONTRINEX

DO LÍDER MUNDIAL EM TECNOLOGIA DE SENSORES ASIC


- Distâncias de detecção garantidas
- Rapidez de instalação devida a uma variabilidade mínima entre sensores
- Excelente compensação de temperatura
- Maior vida útil, especialmente em aplicações com variações de temperatura e vibrações

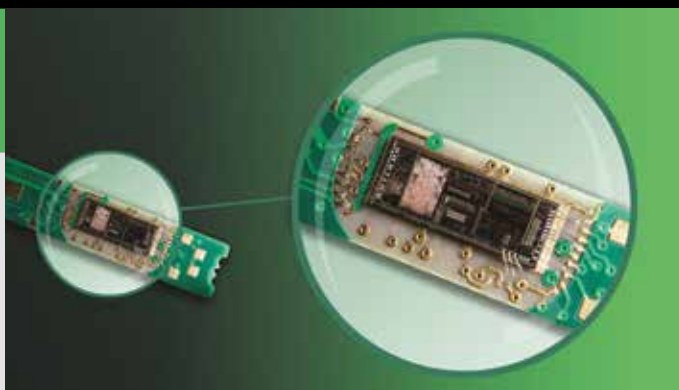

IO-Link

COMUNICAÇÃO INTELIGENTE COM OS SENSORES CONTRINEX

- Monitorização contínua de dados do processo
- Diagnóstico contínuo do estado do sensor
- Configurações avançadas de parâmetros
- Fácil verificação da identificação do sensor, de forma a garantir que o sensor certo está no lugar certo



As condições de entrega e o direito à modificação da concepção estão reservados.

SEDE

CONTRINEX SA Eletrônica Industrial
Route du Paqui 5 - PO Box - CH 1720 Corminboeuf - Suíça
Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40
Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com

