

SENSORES INDUCTIVOS

SERIE C23 FULL INOX EXTREME

PODEROSOS SENSORES DE ACERO
INOXIDABLE PARA ESPACIOS LIMITADOS



- ✓ Extremadamente robustos, carcasa pequeña y delgada de acero inoxidable (20 mm x 32 mm x 8 mm)
- ✓ Resistente a golpes y vibraciones
- ✓ Factor 1 en acero y aluminio
- ✓ Distancia de operación larga: 7 mm
- ✓ Grado de protección IP68 & IP69K
- ✓ Rasante
- ✓ Conexión por cable PUR o conector pigtail M8
- ✓ Acero inoxidable de grado alimenticio (V4A / AISI 316L)

INDUCTIVO FULL INOX C23

SENSOR PRÁCTICAMENTE INDESTRUCTIBLE CON DISTANCIA DE OPERACIÓN LARGA


- Diseño plano e integral ideal para máquinas apiladoras, robots de pórtico y cabezales de sujeción
- Vida útil excepcional en sistemas de transportadores robustos
- Tamaño pequeño ideal para grippers y clamps
- Distancias de operación muy largas



NÚMERO DE PARTE	ART. NO.	Ø	SN	MONTAJE	CONEXIÓN	SALIDA
DW-AD-701-C23	320-420-704	C23	7	Enrasable	Cable	NPN normal. abierto
DW-AD-702-C23	320-420-714	C23	7	Enrasable	Cable	NPN normal. cerrado
DW-AD-703-C23	320-420-705	C23	7	Enrasable	Cable	PNP normal. abierto
DW-AD-704-C23	320-420-730	C23	7	Enrasable	Cable	PNP normal. cerrado
DW-AV-701-C23-276	320-420-706	C23	7	Enrasable	M8 pigtail	NPN normal. abierto
DW-AV-702-C23-276	320-420-731	C23	7	Enrasable	M8 pigtail	NPN normal. cerrado
DW-AV-703-C23-276	320-420-707	C23	7	Enrasable	M8 pigtail	PNP normal. abierto
DW-AV-704-C23-276	320-420-732	C23	7	Enrasable	M8 pigtail	PNP normal. cerrado

POTENTE ASIC CONTRINEX DEL LÍDER MUNDIAL EN TECNOLOGÍA ASIC PARA SENSORES


- Distancias de operación garantizadas
- Instalación rápida gracias a la variación mínima entre sensores
- Excelente compensación de temperatura
- Mayor tiempo de vida, especialmente en aplicaciones con cambios constantes de temperatura y vibraciones

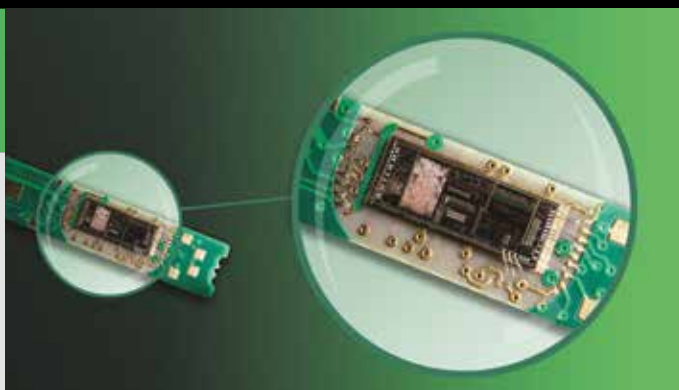

IO-Link

COMUNICACIÓN INTELIGENTE CON SENSORES CONTRINEX

- Monitoreo continuo de los datos del proceso
- Diagnóstico continuo del estado del sensor
- Parámetros avanzados de configuración
- Verificación sencilla del ID del sensor, para asegurar que el sensor correcto se encuentra en el lugar correcto



Términos de entrega y derecho a cambio del diseño reservados.

SEDE

CONTRINEX SA Electrónica industrial
Route du Paqui 5 - PO Box - CH 1720 Corminboeuf - Suiza
Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40
Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com

